



兴源实业

XINGYUAN GROUP

兴源活性炭

XINGYUAN ACTIVATED CARBON

Head Office Address: Xingyuan Group Building, Nanlv Industry Zone, Xinji City, Hebei China

集团总公司办公地址：河北省辛集市南吕村工业区，兴源实业大楼

Tel/电话:+86-311-83333333/13473768866 Fax/传真: +86-311-83335052

[www.xygrup.cn](http://www.xygrup.cn)

# 企业简介

辛集市兴源活性炭厂，位于河北省辛集市南吕村工业区，距省会石家庄70公里，毗邻307国道，黄石高速入口10公里，是生产椰壳活性炭，木质活性炭，煤制活性炭以及其他果壳活性炭的专业厂家。公司旗下两个品牌

---工业活性炭 “墨宝”

---家用活性炭 “洁万家”

公司占地面积3万多平方米，厂房约2万平米，办公楼建筑面积超1000平米，质量检测中心150平方米，以及绿化3000平方米。现有员工65名，技术人员16名，管理人员12人，研发人员5人，车间工人数32人。

公司所建生产线引进日本先进的大规模回转活化技术，回转炉内温度为900-1200℃。年生产不同种类物理法活性炭能力达12000吨，全部工艺从原料添加至成品包装全部采用管道封闭、气水循环、无污染的环保系统，做到物流与人流分离，保证活性炭产品品质和洁净的生产环境。

2010年，公司认准形式，敏锐察觉到活性炭在民用市场的广泛前景和商机，新上活性炭碳包自动包装设备和碳雕成型设备，开发出具有自主知识产权的“洁万家”家用活性炭品牌，并在省会石家庄设立办事处，负责全国营销网络，以适应快速高效物流配送的需要，加速拓展全国市。

为进一步保障粉碳运输，公司于2016年购入粉末活性炭运输专用罐车两辆，为各大企业粉碳运输提供了便利，快捷，清洁的高效运输方式。

# 品牌



# 认证以及涉水许可



ISO Xingyuan Biotech



ISO Xingyuan Machinery



ISO Xingyuan Activated Carbon



Product Wading License



# 专利证书



# 生物科技

始于生物质，最终产品包括碳，活性炭，发电，木煤气，蒸汽，木醋液以及木焦油，基于但优于传统科技，神洁可持续综合利用技术。

## 生物质炭-活性炭-气-电-液联产项目简介

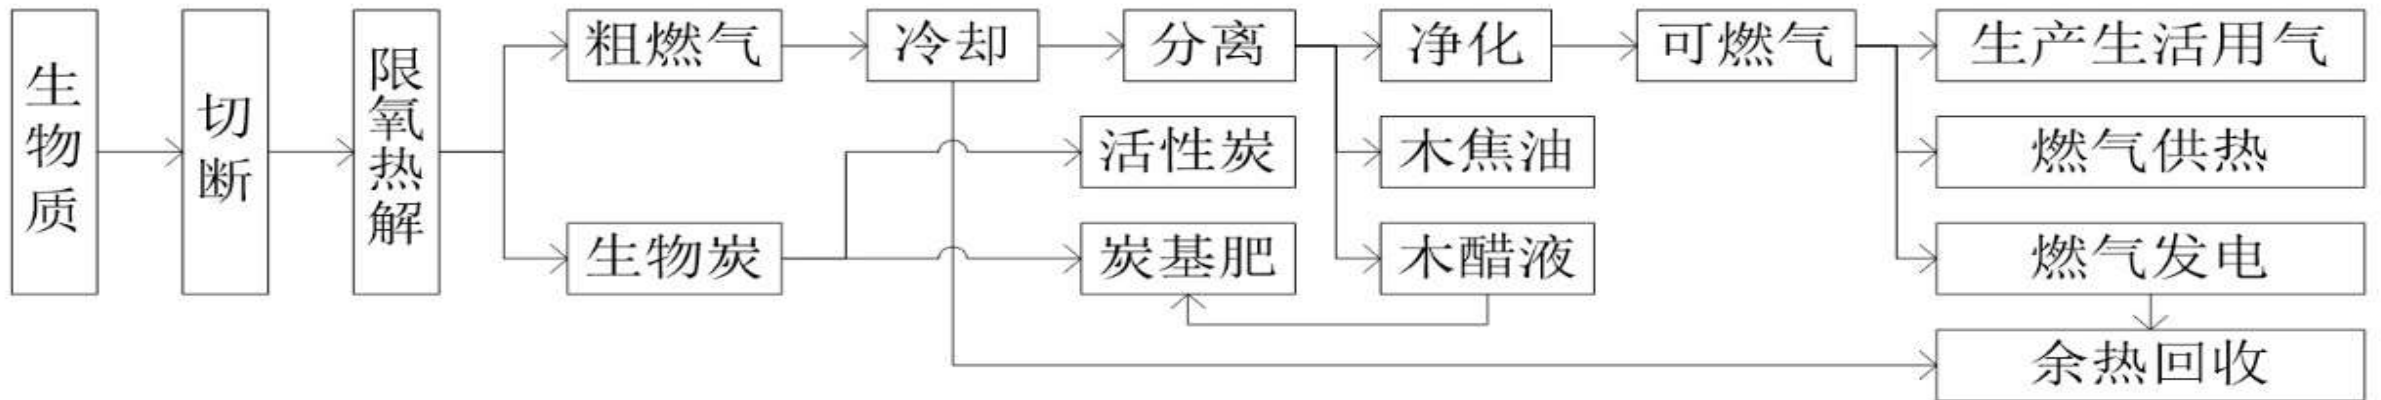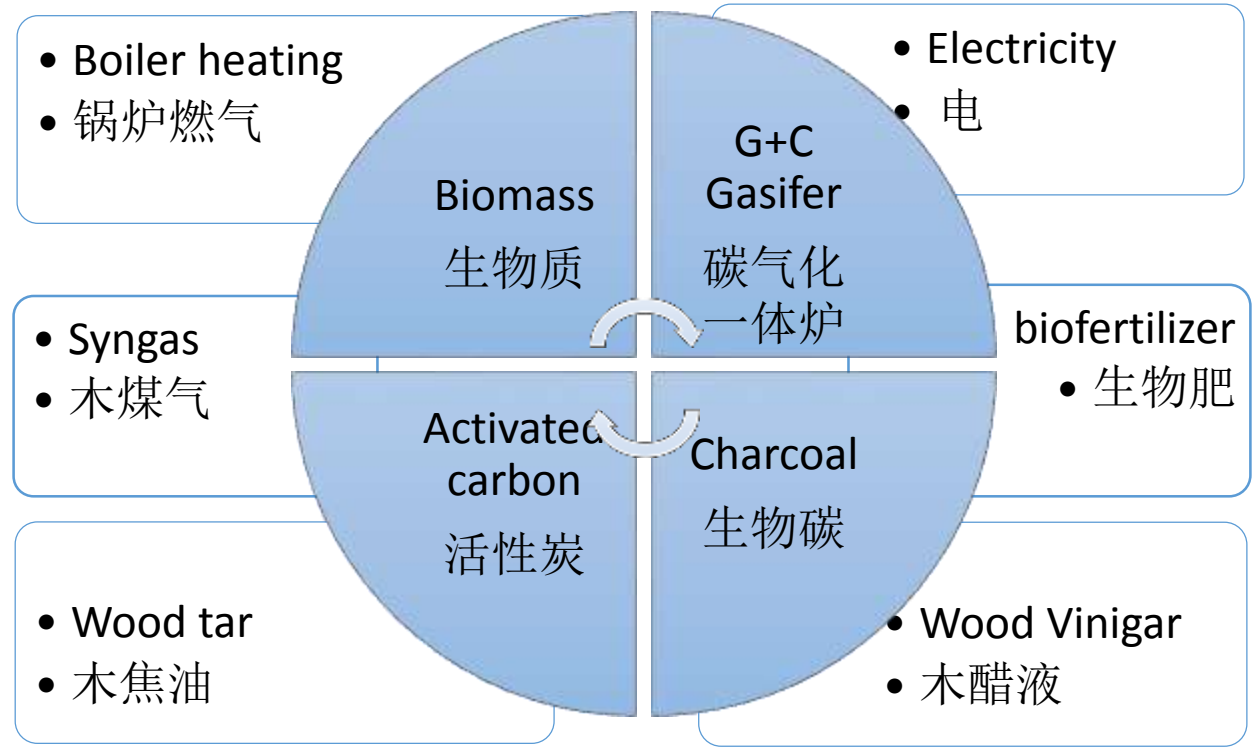



炭

Charcoal

# 碳化料产品



山楂籽碳



桃壳碳



杏壳碳



椰壳碳





# 碳化料产品



木炭

竹炭



橄榄核碳

枣核碳

# 碳化料以及衍生产品



印尼榛子壳碳



棕榈壳碳



水烟碳



蚊香



木醋液



生物肥

# 活 性 炭

-----工业用



# 净水活性炭

## 净水活性炭

Water treatment Activated carbon



说明:

净水用活性炭，系统用优质果核壳为原料，以最佳的生产工艺精制而成。产品吸附力强，不含对人体有害的可溶性有机物或无机物。此产品广泛用于集团和家用净水器，饮水机及电厂、石油化工等水处理工程中，对饮用水污染严重城市的工厂、宾馆、各类清凉饮料等用水处理效果更佳。

[标准]:执行 GB/T 12496.8-2015

[包装]: 25KG塑编袋/450-500KG 吨包

[备注]:指标可按用户特殊需求生产对口活性炭

## 净水活性炭 Activated Carbon for Water Treatment

产品规格/Product standard	单位 Per Unite	一级品 First Class	二级品 Second Class	典型粒度 Typical Size
粒度/Granularity	Eyes 目	8-20	8-20	4-8, 8-16, 8-20, 8-30, 12-20, 12-30, 20-40, 40-60, 60-100, 100-200, 200 (目)
碘吸附值/Iodine value	mg/g	≥ 1000	≥ 900	
亚甲蓝吸附力/Methylene blue value	ml	≥ 10	≥ 6	
强度/Strength	%	≥ 97	≥ 93	
PH值/Ph value		6-9	6-9	
充填比重/Bulk Density	g/ml	0.35-0.4	0.4-0.5	
灰份/Ash Content	%	≤ 3	≤ 5	
水份/Water Content	%	≤ 10	≤ 10	

# 黄金活性炭

## 黄金活性炭

Gold mining Activated carbon



说明:

黄金活性炭以硬质果核壳为原料, 采用物理法及高温水蒸气活化工艺精制而成。颗粒度均匀, 机械强度高, 吸附力强, 适用于现代化金矿采金生产, 主要用于堆浸法或炭浆法提取黄金。

。

[标准]:执行 GB/T 12496.8-2015

[包装]: 25KG塑编袋/450-500KG 吨包

[备注]:指标可按用户特殊需求生产对口活性炭

## 黄金活性炭Activated Carbon for Gold Mining

产品规格/Product standard	单位 Per Unite	一级品 First Class	二级品 Second Class	典型粒度 Typical Size
粒度/Granularity	Eyes 目	6-12	8-16	4-8, 8-16, 8-20, 8-30 (目)
碘吸附值/Iodine value	mg/g	≥ 950	≥ 900	
亚甲蓝吸附力/Methylene blue value	ml	≥ 8	≥ 6	
强度/Strength	%	≥ 97	≥ 95	
PH值/Ph value		6-9	6-9	
充填比重/Bulk Density	g/ml	0.4	0.4-0.5	
灰份/Ash Content	%	≤ 3	≤ 5	
水份/Water Content	%	≤ 10	≤ 10	

# 空气净化活性炭

## 空气净化活性炭

Air Treatment Activated carbon



说明:

空气净化炭，是选用多各种化学药品精制而成的浸渍活性炭，能够吸附空气中的有味、有毒及各种有害气体，特别是对空气中的 CO（一氧化碳）、NH<sub>3</sub>（氨氧）、O<sub>3</sub>（臭氧）CL<sub>2</sub>（氯气）等独特的吸附净化及催化的能力，广泛用于空气净化器（机）、过滤器和空调等设备中。

目前通过新的活性炭喷粉技术，更是有效的抑制了企业尾气排放产生的污染物，越来越别各大企业认可。

[标准]:执行 GB/T 12496.8-2015

[包装]: 25KG塑编袋/450-500KG 吨包

[备注]:指标可按用户特殊需求生产对口活性炭

### 空气净化活性炭Activated Carbon for Air Treatment

产品规格/Product standard	单位 Per Unite	一级品 First Class	二级品 Second Class	典型粒度 Typical Size
粒度/Granularity	Eyes 目	8-16	8-16	4-8, 8-16, 8-20, 8-30, 12-20, 12-30, 20-40, 40-60, 60-100, 100-200, 200 (目)
碘吸附值/Iodine value	mg/g	≥ 1000	≥ 900	
亚甲蓝吸附力/Methylene blue value	ml	≥ 12	≥ 10	
强度/Strength	%	≥ 95	≥ 90	
PH值/Ph value		6-9	6-9	
充填比重/Bulk Density	g/ml	0.35-0.40	0.4-0.5	
灰份/Ash Content	%	≤ 5	≤ 5	
水份/Water Content	%	≤ 10	≤ 10	

# 化工脱色活性炭

## 化工脱色活性炭

Chemical Decolor Activated carbon



说明:

化工脱色炭以优质果核壳或木炭为原料，经炭化和水蒸气活化精制而成，主要用于味精生产中的中和液和结晶的脱色、精制。此品亦适用于制药行业的脱色、提纯。

[标准]:执行 GB/T 12496.8-2015

[包装]: 25KG塑编袋/450-500KG 吨包/罐车运输

[备注]:指标可按用户特殊需求生产对口活性炭

## 化工脱色活性炭 Activated Carbon For Chemical Decolor

产品规格/Product standard	单位 Per Unite	一级品 First Class	二级品 Second Class	典型粒度 Typical Size
粒度/Granularity	Eyes 目	200-300	200-300	4-8, 8-16, 8-20, 8-30, 12-20, 12-30, 20-40, 40-60, 60-100, 100-200, 200 (目)
碘吸附值/Iodine value	mg/g	≥ 1000	≥ 900	
亚甲蓝吸附力/Methylene blue value	ml	≥ 13	≥ 10	
强度/Strength	%	≥ 70	≥ 60	
PH值/Ph value		4-7	6-9	
充填比重/Bulk Density	g/ml	0.35-0.40	0.40-0.45	
灰份/Ash Content	%	≤ 5	≤ 5	
水份/Water Content	%	≤ 10	≤ 10	

# 电镀活性炭

## 电镀活性炭

Electroplated Activated carbon



说明:

电镀活性炭以优质果核壳为原料, 采用特殊工艺精制而成, 可以普遍应用于镀镍、氰化镀铜、镀银及铜锡合金、HEDP镀铜、镀铬等金属精加工。产品吸附效果好, 因而使镀层无脆性并有防止镀层发花现象产生。

[标准]: 执行 GB/T 12496.8-2015

[包装]: 25KG 塑编袋/450-500KG 吨包/罐车运输

[备注]: 指标可按用户特殊需求生产对口活性炭

## 电镀活性炭 Activated Carbon for Electoplate

产品规格/Product standard	单位 Per Unite	一级品 First Class	二级品 Second Class	典型粒度 Typical Size
粒度/Granularity	Eyes 目	60-80	60-80	60-100, 100-200, 200 (目)
碘吸附值/Iodine value	mg/g	≥ 950	≥ 900	
亚甲蓝吸附力/Methylene blue value	ml	≥ 10	≥ 8	
强度/Strength	%	≥ 90	≥ 90	
PH值/Ph value		6-9	6-9	
充填比重/Bulk Density	g/ml	0.4	0.4	
灰份/Ash Content	%	≤ 5	≤ 5	
水份/Water Content	%	≤ 10	≤ 10	



# 酒类专用活性炭

## 酒类专用活性炭 Alcohol Activated carbon



说明:

本产品主要用于酒类促进老化, 去除异味及提纯脱色。也可用于油脂, 清凉饮料, 食品添加剂, 有机溶剂等工业的脱色, 除臭和精制。

[标准]:执行 GB/T 12496.8-2015

[包装]: 25KG塑编袋/450-500KG 吨包

[备注]:指标可按用户特殊需求生产对口活性炭

### 酒类专用活性炭 Activated Carbon for Alcohol

产品规格/Product standard	单位 Per Unite	一级品 First Class	二级品 Second Class	典型粒度 Typical Size
粒度/Granularity	Eyes 目	20-40	20-40	20-40, 40-60, 60-100, 100-200, 200 (目)
碘吸附值/Iodine value	mg/g	≥ 1000	≥ 900	
亚甲蓝吸附力/Methylene blue value	ml	≥ 10	≥ 6	
强度/Strength	%	≥ 80	≥ 70	
PH值/Ph value		6-9	6-9	
充填比重/Bulk Density	g/ml	0.5	0.45	
灰份/Ash Content	%	≤ 5	≤ 5	
水份/Water Content	%	≤ 10	≤ 10	

# 石油化工活性炭

## 石油化工活性炭

Petrochemical Activated carbon



说明:

石油化工专用炭产品采用高密度果壳为原料，经物理法精制而成，主要用于石油化工业脱色提纯、石油化工水处理工程，并能除去石油中的有害物质，在合成工业上可以用来做催化剂或载体等。

[标准]:执行 GB/T 12496.8-2015

[包装]: 25KG塑编袋/450-500KG 吨包

[备注]:指标可按用户特殊需求生产对口活性炭

### 石油化工活性炭 Activated Carbon For Petrochemical Industry

产品规格/Product standard	单位 Per Unite	一级品 First Class	二级品 Second Class	典型粒度 Typical Size
粒度/Granularity	Eyes 目	6-12	6-12	4-8, 8-16, 8-20, 8-30, 12-20, 12-30, 20-40 (目)
碘吸附值/Iodine value	mg/g	≥ 1000	≥ 900	
亚甲蓝吸附力/Methylene blue value	ml	≥ 10	≥ 6	
强度/Strength	%	≥ 97	≥ 96	
PH值/Ph value		6-9	6-9	
充填比重/Bulk Density	g/ml	0.5	0.45	
灰份/Ash Content	%	≤ 5	≤ 5	
水份/Water Content	%	≤ 10	≤ 10	

# 滤芯炭棒活性炭

## 滤芯炭棒活性炭

Filter Activated carbon



说明:

滤芯、炭棒专用炭主要用于家用饮水机的炭棒和滤芯的制造，也可用于提取贵重金属的回收，化工脱色提纯等。

[标准]:执行 GB/T 12496.8-2015

[包装]: 25KG塑编袋/450-500KG 吨包/罐车运输

[备注]:指标可按用户特殊需求生产对口活性炭

## 滤芯炭棒活性炭 Activated Carbon for Filter

产品规格/Product standard	单位 Per Unite	一级品 First Class	二级品 Second Class	典型粒度 Typical Size
粒度/Granularity	Eyes 目	60-80	30-60	20-40, 40-60, 60-100, 100-200, 200 (目)
碘吸附值/Iodine value	mg/g	≥ 900	≥ 900	
亚甲蓝吸附力/Methylene blue value	ml	≥ 6	≥ 6	
强度/Strength	%	≥ 90	≥ 90	
PH值/Ph value		6-9	6-9	
充填比重/Bulk Density	g/ml	0.5	0.45	
灰份/Ash Content	%	≤ 5	≤ 5	
水份/Water Content	%	≤ 10	≤ 10	

# 载体/浸渍活性炭

## 载体活性炭/浸渍活性炭 Impregnated Activated carbon



说明:

本产品采用优质果壳为原料,用热解法的新颖工艺精制而成,广泛用于净水器、矿泉壶等净化灭菌设备,其净化水的效果高于普通净化炭。依照银离子的微动效应,起到杀菌抑菌的作用。去除水中异味、异臭以及微量有毒有害物质,净化后的水可直接饮用。

[标准]:执行 GB/T 12496.8-2015

[包装]: 25KG塑编袋/450-500KG 吨包 [备注]:指标可按用户特殊需求生产对口活性炭


### 载体/浸渍活性炭 Impregnated Activated Carbon

产品规格/Product standard	单位 Per Unite	一级品 First Class	二级品 Second Class	典型粒度 Typical Size
粒度/Granularity	Eyes 目	8-20	8-20	4-8, 8-16, 8-20, 8-30, 12-20, 12-30, 20-40, 40-60 (目)
碘吸附值/Iodine value	mg/g	≥ 1000	≥ 900	
亚甲基蓝吸附力/Methylene blue value	ml	≥ 8	≥ 6	
强度/Strength	%	≥ 97	≥ 95	
PH值/Ph value		6-9	6-9	
充填比重/Bulk Density	g/ml	0.35-0.4	0.4-0.5	
灰份/Ash Content	%	≤ 3	≤ 5	
水份/Water Content	%	≤ 10	≤ 10	

# 蜂窝活性炭

## 蜂窝活性炭

Honeycomb Activated carbon

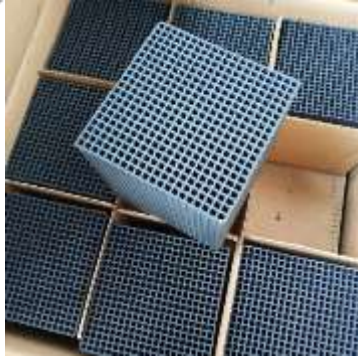

说明:

本产品采用优质果壳为原料,用热解法的新颖工艺精制而成,广泛用于商场,企业车间,以及尾气处理系统中,作为空气净化的尖端产品,销量遥遥领先。

[标准]:执行 GB/T 12496.8-2015

[包装]: 18块/箱

[备注]:指标可按用户特殊需求生产对口活性炭

## 蜂窝活性炭Honeycomb Activated Carbon

产品规格/Product standard	单位 Per Unite	大 Big	小 Small	典型粒度 Typical Size
孔径/holes	mm	5	3	
碘吸附值/Iodine value	mg/g	≥ 800	≥ 400	
亚甲蓝吸附力/Methylene blue value	ml	≥ 5	≥ 5	
强度/Strength	%			
PH值/Ph value		6-9	6-9	
充填比重/Bulk Density	g/ml			
灰份/Ash Content	%	≤ 15	≤ 15	
水份/Water Content	%	≤ 10	≤ 10	

# 柱状活性炭

## 柱状活性炭

### Pellet Activated carbon



说明:

通过将活性炭挤压成直径范围为0.8至5 mm的圆柱状颗粒，可以制成粒状活性炭。它们的高活性和表面积使其成为许多气相应用的理想选择。其形状的统一性使其在考虑低压降的应用中特别有用。

[标准]:执行 GB/T 12496.8-2015

[包装]: 25KG塑编袋/500KG 吨包

[备注]:指标可按用户特殊需求生产对口活性炭

### 柱状活性炭Pellet Activated Carbon

产品规格/Product standard	单位 Per Unite	一级品 First Class	二级品 Second Class	典型粒度 Typical Size
粒度/Granularity	mm	3	5	
碘吸附值/Iodine value	mg/g	≥ 900	≥ 500	
亚甲蓝吸附力/Methylene blue value	ml	≥ 8	≥ 6	
强度/Strength	%	≥ 95	≥ 90	
PH值/Ph value		6-9	6-9	
充填比重/Bulk Density	g/ml	0.5-0.65	0.5-0.65	
灰份/Ash Content	%	≤ 15	≤ 15	
水份/Water Content	%	≤ 10	≤ 10	

# 再生活性炭

## 再生活性炭

### Recycled Activated Carbon



说明:

将使用过的活性炭通过高温再生的方法重新加以利用，原材料主要针对糖厂和油脂厂，味精厂等废旧活性炭，在800-1000度高温下再活化，具有价格低廉，生态环保的特点。

[标准]:执行 GB/T 12496.8-2015

[包装]: 25KG塑编袋/500KG 吨包/罐车运输

[备注]:指标可按用户特殊需求生产对口活性炭

### 再生活性炭 Recycled Activated Carbon

产品规格/Product standard	单位 Per Unite	一级品 First Class	二级品 Second Class	典型粒度 Typical Size
粒度/Granularity	Eyes 目	200-300	200-300	4-8, 8-16, 8-20, 8-30, 12-20, 12-30, 20-40, 40-60, 60-100, 100-200, 200 (目)
碘吸附值/Iodine value	mg/g	≥ 800	≥ 600	
亚甲蓝吸附力/Methylene blue value	ml	≥ 13	≥ 8	
强度/Strength	%			
PH值/Ph value		8-10	8-10	
充填比重/Bulk Density	g/ml	0.35-0.50	0.35-0.50	
灰份/Ash Content	%	≤ 20	≤ 20	
水份/Water Content	%	≤ 10	≤ 10	

# 活性炭

-----家用型

CLEAN HOMES  
洁万家

祛除甲醛、苯系列、TVOC

<https://jiewanxia.tmall.com>

## 高效椰壳活性炭

净含量:1000g

0000

GENERAL INFORMATION  
PRODUCT: ACTIVATED CARBON  
MANUFACTURER: JIE WAN JIA  
NO. 88, HE BING ROAD

山东洁万家活性炭厂  
NO. 88, HE BING ROAD  
JIAOZHOU, SHANDONG  
TEL: 0543-2222222

CLEAN HOMES  
洁万家



# XYJY-800G 家用活性炭

-洁万家椰壳活性炭-

## 开启净化新时代

除醛·除苯·除氨·除TVOC

IN ADDITION TO THE QUICK ALDEHYDE, TO SMELL, SAFE, STRONG ADSORPTION, ENVIRONMENTAL PROTECTION

- 活性炭是将椰壳高温碳化后，在活化炉中进行高温催化或者活化后，经过酸洗(水洗) 烘干后制作而成。因此椰壳的空隙结构更发达，比表面积更丰富。吸附能力更强大。



椰壳活性炭


### 产品参数

BECAUSE OF THE DELICATE AND ATTENTION

高效除醛、除氨、除苯、除TVOC等有害物质  
还给您洁净温馨的环境，爱上回家！

产品品牌	洁万家	执行标准	GB/T2761-2006
产品净重	800g 50g×16包	产品特性	物理吸附
产品名称	洁万家高效椰壳活性炭	保质期	未开封3年 开封2年
净化面积	800g 20-30m <sup>2</sup>	适用范围	室内除甲醛、家居除异味、防湿除潮、 汽车净化、橱柜、抽屉去味等
产品材质	优质椰壳活性炭		

外箱尺寸

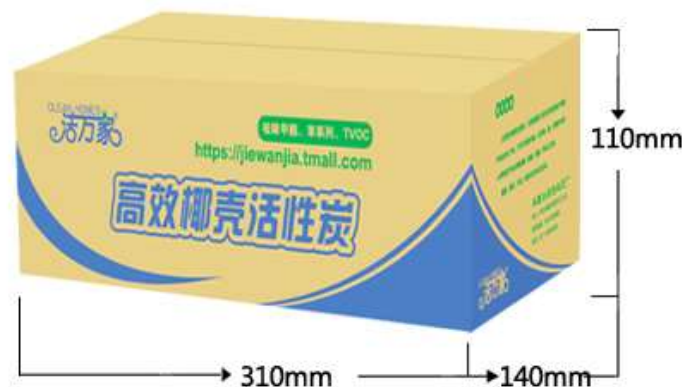

炭包尺寸



# XYJY-2000G 家用活性炭

-洁万家椰壳活性炭-

## 开启净化新时代

除醛·除苯·除氨·除TVOC

IN ADDITION TO THE QUICK ALDEHYDE, TO SMELL, SAFE, STRONG ADSORPTION ENVIRONMENTAL PROTECTION

- 活性炭是将椰壳高温碳化后，在活化炉中进行高温催化或者活化后，经过酸洗(水洗)烘干后制作而成。因此椰壳的空隙结构更发达，比表面积更丰富。吸附能力更强大。



椰壳活性炭

### 产品参数

BECAUSE OF THE DELICATE AND ATTENTION  
 高效除醛、除氨、除苯、除TVOC等有害物质  
 还给您洁净温馨的环境，爱上回家！

产品品牌	洁万家	产品碘值	≥1100mg/g
产品净重	2000g 50g×40包	产品特性	物理吸附
产品名称	洁万家高效椰壳活性炭	保质期	未开封3年 开封2年
净化面积	2000g 60-80m <sup>2</sup>	适用范围	室内除甲醛、家居除异味、防湿除潮、 汽车净化、橱柜、抽屉去味等
产品材质	优质椰壳活性炭		

外箱尺寸



炭包尺寸



# XYJY-2500G 家用活性炭

-洁万家椰壳活性炭-

## 开启净化新时代

### 除醛·除苯·除氨·除TVOC

IN ADDITION TO THE QUICK ALDEHYDE, TO SMELL, SAFE, STRONG ADSORPTION ENVIRONMENTAL PROTECTION

- 活性炭是将椰壳高温碳化后，在活化炉中进行高温催化或者活化后，经过酸洗(水洗)烘干后制作而成。因此椰壳的空隙结构更发达，比表面积更丰富。吸附能力更强大。




椰壳活性炭

## 产品参数

BECAUSE OF THE DELICATE AND ATTENTION  
高效除醛、除氨、除苯、除TVOC等有害物质  
还给您洁净温馨的环境，爱上回家！

产品品牌	洁万家	执行标准	GB/50325-2001
产品净重	2500g 50g×50包	产品特性	物理吸附
产品名称	洁万家高效椰壳活性炭	保质期	未开封3年 开封2年
净化面积	2500g 60-80m <sup>2</sup>	适用范围	室内除甲醛、家居除异味、防湿除潮、 汽车净化、橱柜、抽屉去味等
产品材质	优质椰壳活性炭		

外箱尺寸

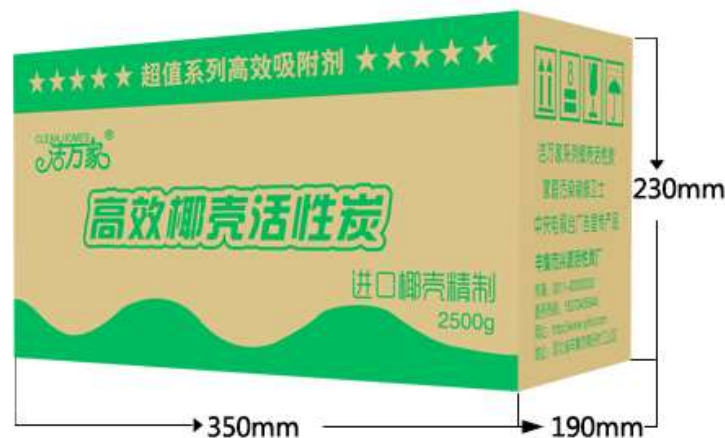

炭包尺寸



# XYJY-BXH 冰箱用活性炭

冰箱不是消毒柜，  
异味细菌要**谨防**！



椰壳活性炭

## 产品参数

BECAUSE OF THE DELICATE AND ATTENTION  
高效除醛、除氨、除苯、除TVOC等有害物质  
还给您洁净温馨的环境，爱上回家！

产品品牌	洁万家	产品碘值	≥1100mg/g
产品净重	50g	产品材质	塑料缝隙设计 透气防漏易吸附
产品名称	洁万家冰箱除臭剂	保质期	未开封3年 开封2年
产品功效	清除异味、防霉吸潮 长效保鲜、循环使用	推荐用量	小型冰箱2-4盒，普通冰箱4-8盒， 大冰箱8-12盒。具体根据污染源决定！
产品成分	优质椰壳活性炭		

外盒尺寸



内包尺寸



# XYJY-LV600G 家用活性炭

-洁万家椰壳活性炭-

## 开启净化新时代

除醛·除苯·除氨·除TVOC

IN ADDITION TO THE QUICK ALDEHYDE, TO SMELL, SAFE, STRONG ADSORPTION, ENVIRONMENTAL PROTECTION

- 活性炭是将椰壳高温碳化后，在活化炉中进行高温催化或者活化后，经过酸洗(水洗) 烘干后制作而成。因此椰壳的空隙结构更发达，比表面积更丰富。吸附能力更强大。



椰壳活性炭

### 产品参数

BECAUSE OF THE DELICATE AND ATTENTION  
 高效除醛、除氨、除苯、除TVOC等有害物质  
 还给您洁净温馨的环境，爱上回家！

产品品牌	洁万家	产品碘值	≥1100mg/g
产品净重	600g 50g×12包	产品特性	物理吸附
产品名称	洁万家高效椰壳活性炭	保质期	未开封3年 开封2年
净化面积	600g 12-18m <sup>2</sup>	适用范围	室内除甲醛、家居除异味、防湿除潮、 汽车净化、橱柜、抽屉去味等
产品材质	优质椰壳活性炭		

外箱尺寸



炭包尺寸



100%纯天然椰壳

## 母婴专用活性炭

高效去除 母婴房各种有害气体



## 产品参数

产品品牌	洁万家	执行标准	GB/T2761-2006
产品规格	1500g 300g×5包	净化原理	物理吸附
产品名称	母婴儿童房专用除味剂	保质期	未开封3年 开封2年
净化面积	1500g 20-30m <sup>2</sup>	适用范围	母婴房除甲醛、家具除异味、防湿除潮、 橱柜、抽屉去味等
产品材质	高端椰壳活性炭颗粒		

### 包装尺寸



### 炭包尺寸



# XYJY-QC500G 汽车用活性炭

- 洁万家 · 汽车专用活性炭 -

## 森林般的清新享受

除醛 · 除苯 · 除氨 · 除TVOC

IN ADDITION TO THE QUICK ALDEHYDE, TO SMELL, SAFE, STRONG ADSORPTION, ENVIRONMENTAL PROTECTION



椰壳活性炭

### 产品参数

BECAUSE OF THE DELICATE AND ATTENTION


高效除醛、除氨、除苯、除TVOC等有害物质  
还给您洁净温馨的环境，爱上回家！

产品品牌	洁万家	产品碘值	≥1100mg/g
产品净重	500g 500g×1包	产品特性	物理吸附
产品名称	洁万家高效椰壳活性炭	保质期	未开封3年 开封2年
净化面积	1盒 适合净化微型车 2盒 适合净化小型车	适用范围	室内除甲醛、家居除异味、防湿除潮、 汽车净化、母婴房家具去味等。
产品材质	优质椰壳活性炭		

外箱尺寸



炭包尺寸

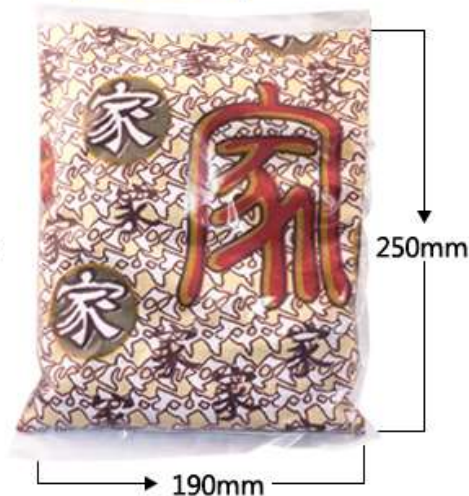

# XYJY-QC2000G 汽车用活性炭

-洁万家·汽车专用活性炭-

## 森林般的清新享受

除醛·除苯·除氨·除TVOC

IN ADDITION TO THE QUICK ALDEHYDE, TO SMELL, SAFE, STRONG ADSORPTION, ENVIRONMENTAL PROTECTION



### 椰壳活性炭

## 产品参数

BECAUSE OF THE DELICATE AND ATTENTION


高效除醛、除氨、除苯、除TVOC等有害物质  
还给您洁净温馨的环境，爱上回家！

产品品牌	洁万家	产品碘值	≥1100mg/g
产品净重	2000g 500g×4包	产品特性	物理吸附
产品名称	洁万家高效椰壳活性炭	保质期	未开封3年 开封2年
净化面积	一箱治理一辆家用车	适用范围	室内除甲醛、家居除异味、防湿除潮、 汽车净化、母婴房家具去味等。
产品材质	优质椰壳活性炭		

### 外箱尺寸



### 炭包尺寸

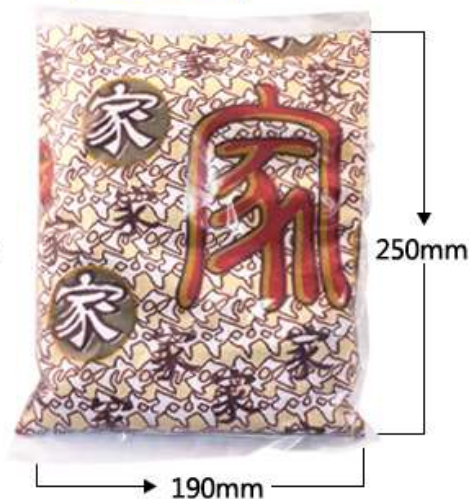



# XYJY-XS50G 鞋子用活性炭

## COOL AND REFRESHING

除臭吸汗 透气舒适 强效抑菌 撑鞋器

吸附甲醛、苯、氨、TVOC等有害气体，净化室内空气

### 看的见效果的活性炭鞋塞

清凉透气感觉，强力吸附，净化空气，消除异味，吸湿防潮。  
是鞋子的最佳伴侣！为你营造健康自然舒适的居家生活环境！



#### 椰壳活性炭

## 产品参数

BECAUSE OF THE DELICATE AND ATTENTION

高效除醛、除氨、除苯、除TVOC等有害物质  
还给您洁净温馨的环境，爱上回家！

产品品牌	洁万家	产品碘值	≥1100mg/g
产品净重	50g	产品材质	SMS医用无纺布+超透气无纺布
产品名称	洁万家鞋伴侣	保质期	未开封3年 开封1年
产品功效	强效吸附、净化空气 消除异味、吸湿防霉	产品尺码	各种尺寸的鞋子都可以放
产品成分	优质椰壳活性炭		

#### 内包长度



#### 内包宽度



# 兴源甲醛测试盒



椰壳活性炭

## 产品参数

BECAUSE OF THE DELICATE AND ATTENTION

高效除醛、除氨、除苯、除TVOC等有害物质  
还给您洁净温馨的环境，爱上回家！

产品品牌	洁万家	采样方式	关闭待检测空间1小时
产品规格	一盒/一次	产品包装	覆膜白卡纸盒
产品名称	洁万家测醛宝	保质期	未开封1年
产品功效	检测室内甲醛含量	适用范围	新房、家具、汽车、柜子、新衣服等
检测范围	(标准)0.05-0.14mg		

## 包装尺寸



## 产品内包



# 活性炭回转窑 & 立式窑



# 生物质气化碳化发电设备



# 活性炭再生隧道窑



# 化验室品控

活性炭质量检测

AC Quality



初级检测项目

Simple Testing Items

A 碘值 Iodine value



中级检测项目

Medium Testing items

A 碘值 Iodine value

B 水分 Moisture

C 密度 Bulk density



高级检测项目：

Senior Testing Items

A 碘值 Iodine value

B 亚兰脱色 MB value

C 水分 Moisture

D 灰分 Ash content

E 粒度 Mesh size

F 密度 Bulk density

# 自有运输车辆

兴源自有粉末活性炭运输罐车2台。

每台运力达到50立方，每次可运输约20吨粉末活性炭。

清洁装卸，方便快捷。





**兴源实业**

XINGYUAN GROUP

# XINGYUAN ACTIVATED CARBON

## 兴源活性炭

**XINGYUAN INDUSTRY GROUP \ 兴源实业集团**  
Add: Xingyuan Group Building, Nanlv Industry Zone, Xinji City, Hebei China

总公司办公地址：河北省辛集市南吕村工业区兴源实业大楼  
Tel/Fax: +86-311-83333333  
C.P. : +86-13473768866  
Email: [info@xygrup.cn](mailto:info@xygrup.cn)  
[www.xygrup.cn](http://www.xygrup.cn)

**Xingyuan Group :**  
Xingyuan Agriculture  
Xingyuan Activated Carbon  
Xingyuan Foam Plastic  
Xingyuan Machinery  
Yuanxiang Chemical  
Shuangliang Boiler Equipment  
Xingyuan Biotech  
PT.Xingyuan Indonesia Carbon Active  
Anguo Shenjie Ecotech  
Yantai Dinglong Reactivation  
Dingang Impex